InvoTech

YSF серия Полугерметичные
Холодильные Спиральные Компрессоры

Специально разработаны для
Низкотемпературного оборудования

Безграничные технические возможности
основанные на безупречном качестве

INVOTECH

INVOTECH

InvoTech Scroll Technologies Co., Ltd.
is a high-tech company.

Наша компания основана группой инженеров, которые ранее работали для крупнейших в мире производителей спиральных компрессоров. Мы команда целеустремленных и высококвалифицированных специалистов с более чем 15-летним опытом работы в этой отрасли. Продукция нашей компании в дополнение к впечатляющим показателям продаж на внутреннем рынке, также продаются в Азию, Африку, Европу, Южную Америку и в другие более чем 30 стран и регионов мира.

Наша компания предлагает специализированные спиральные компрессоры и связанные с ними технические консультационные услуги для тепловых насосов, холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, Чиллеров и другого оборудования. Мы готовы предоставить нашим клиентам совместные разработки или технические решения «под ключ» для удовлетворения ваших потребностей.

Наша цель: стать лучшим мировым поставщиком решений, предоставляя инновационные продукты для климата и энергетической промышленности.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

www.invotech.com.ua
www.invotech.biz

Описание продукции	1
Модели	2
Номенклатура	2
Технические характеристики	
R22	3
R404A	4
Рабочий диапазон	5
Производительность	
R22	7
R404A	10
Размеры	
YSF 60-100	13
YSF 125	14
Инструкция по эксплуатации	15

Безграничные технические возможности
основанные на безупречном качестве

YSF Серия

Полугерметичные Холодильные Спиральные Компрессоры

- Специально разработаны для низкотемпературного оборудования, особенность конструкции которых заключается не только в спиралях но и как в конструкции в целом, а точнее модельный ряд компрессоров создан исходя из потребностей клиентов.
- Инновационная разработка встроенного радиального и осевого согласования спиралей и улучшенное плавающее уплотнение разработано специально для наилучшей энергоэффективности.
- Превосходный контроль температуры нагнетания расширяет рабочий диапазон.
- Точный расчет нагрузки и уплотняющей силы оптимизирует рабочее звуковое давление.
- Высокоэффективный двигатель.
- Встроенный впрыск пара и контроллер.
- Температура кипения может быть ниже -40°C.

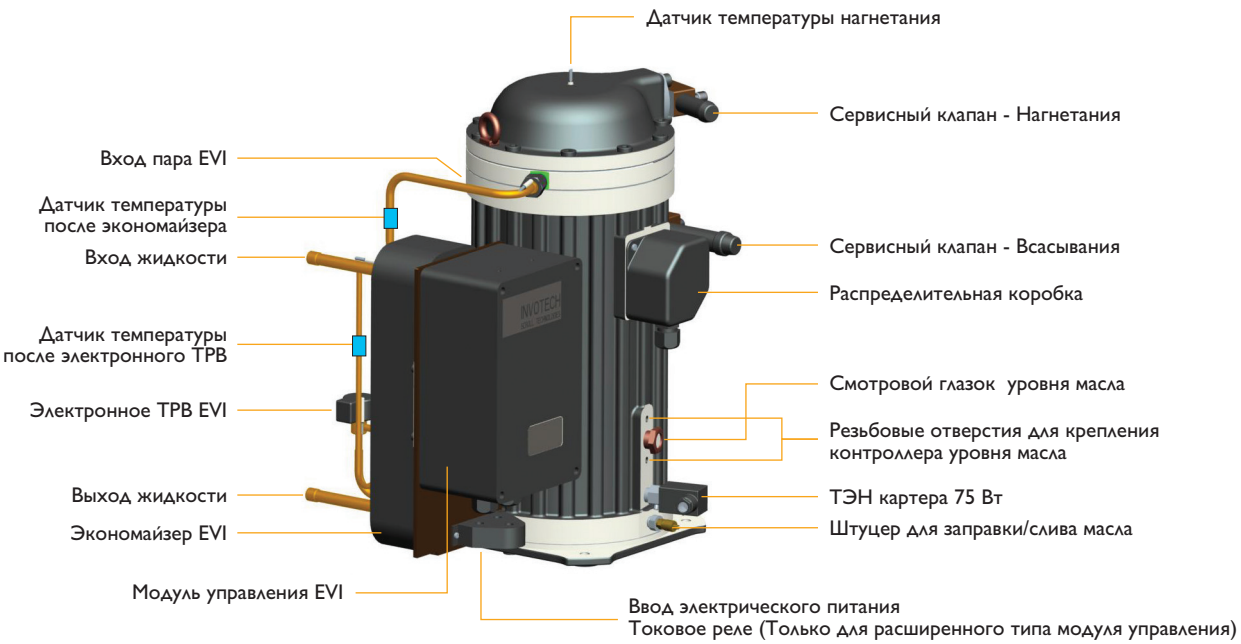

YSF Серия

Модели

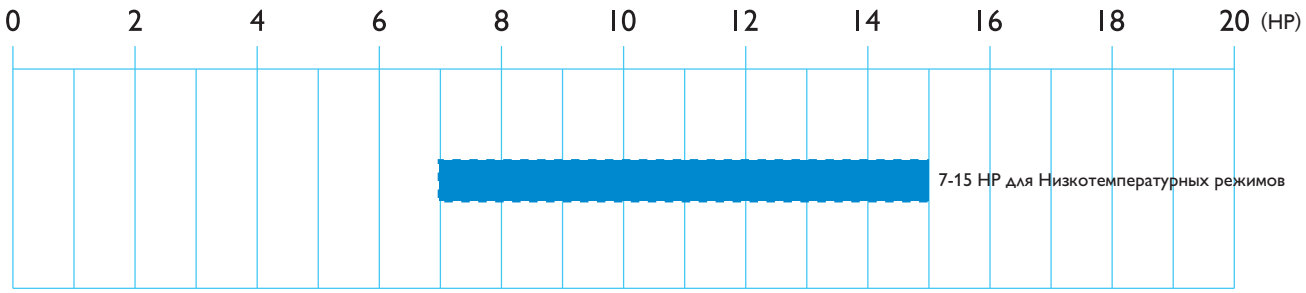

Номенклатура

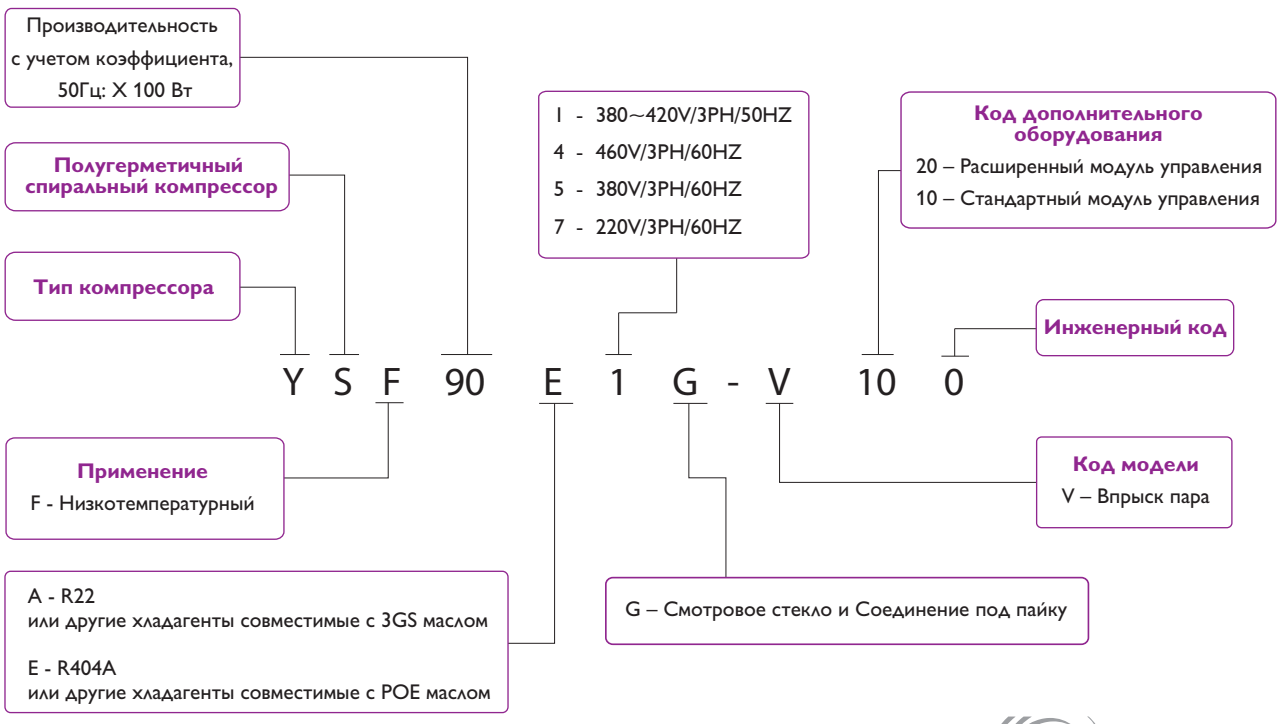

YSF Серия

Технические характеристики

R22

Модель	YSF60A1G -V100	YSF65A1G -V100	YSF75A1G -V100	YSF85A1G -V100	YSF90A1G -V100	YSF100A1G -V100	YSF125A1G -V100
Электропитание	380V/50Hz/3P						
Объемная производ. (м3/ч)	115.5	123.0	145.4	167.2	189.1	197.1	243.9
Хладагент	R22						
Холодопроизводител. (Вт)	6000	6400	7400	8480	9500	10000	12500
Мощность электрическая (Вт)	4170	4450	5070	5800	6420	6760	8445
Коэф. энергоэффект. EER (Вт/Вт)	1.44	1.44	1.46	1.46	1.48	1.48	1.48
Рабочий ток (А)	9.2	9.6	10.4	11.2	12.1	12.6	16.0
Ток блокировки ротора LRA (А)	117	117	117	117	117	117	148.5
Макс. рабочий ток MOC (А)	17.6	19.0	22.0	25.0	28.0	24.7	30.4
ТЭН картера (Вт)	75						
Присоединительные размеры ″							
Нагнетательный патрубок (OD)	7/8						
Всасывающий патрубок (OD)	1 1/8						
Габаритные размеры (мм.)							
Длина (L)	488						
Ширина (W)	360						381
Высота (H)	562						569
Размеры ног (Отверстия)	190 X 190(8.5)						
Тип масла	3GS						
Начальный объем (л.)	2.7						
Перезаправляемый объем (л.)	2.6						
Макс. рабочие давление (MPa)							
Сторона высокого давления	3.0						
Сторона низкого давления	2.0						
Вес (кг.)	90	90	91	91	91	91	93

Температура кипения -31.6°C, Температура конденсации +40.6°C, Температура возврата хладагента +4.4°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Технические характеристики

R404A

Модель	YSF60E1G -V100	YSF65E1G -V100	YSF75E1G -V100	YSF85E1G -V100	YSF90E1G -V100	YSF100E1G -V100	YSF125E1G -V100
Электропитание	380V/50Hz/3P						
Объемная производ. (м3/ч)	115.5	123.0	145.4	167.2	189.1	197.1	243.9
Хладагент	R404A						
Холодопроизводител. (Вт)	6910	7360	8704	10010	11320	11800	14600
Мощность электрическая (Вт)	4369	4660	5440	6256	6988	7284	9125
Коэф. энергоэффект. EER (Вт/Вт)	1.58	1.58	1.60	1.60	1.62	1.62	1.60
Рабочий ток (A)	9.5	10.0	10.8	11.9	12.9	13.3	17.1
Ток блокировки ротора LRA (A)	117	117	117	117	117	117	148.5
Макс. рабочий ток MOC (A)	17.9	19.1	22.3	25.7	28.8	27.0	33.4
ТЭН картера (Вт)	75						
Присоединительные размеры "							
Нагнетательный патрубок (OD)	7/8						
Всасывающий патрубок (OD)	1 1/8						
Габаритные размеры (мм.)							
Длина (L)	488						
Ширина (W)	360						381
Высота (H)	562						569
Размеры ног (Отверстия)	190 X 190(8.5)						
Тип масла	POE						
Начальный объем (л.)	2.7						
Перезаправляемый объем (л.)	2.6						
Макс. рабочие давление (MPa)							
Сторона высокого давления	3.0						
Сторона низкого давления	2.0						
Вес (кг.)	90	90	91	91	91	91	93

Температура кипения -31.6°C, Температура конденсации +40.6°C, Температура возврата хладагента +4.4°C, Без переохлаждения

Рабочий диапазон

YSF60-YSF90

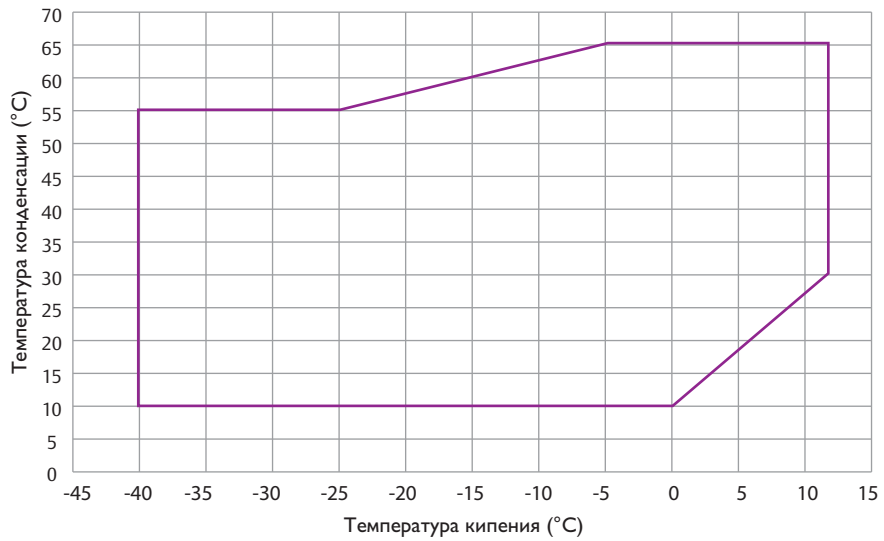

Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF100/YSF125

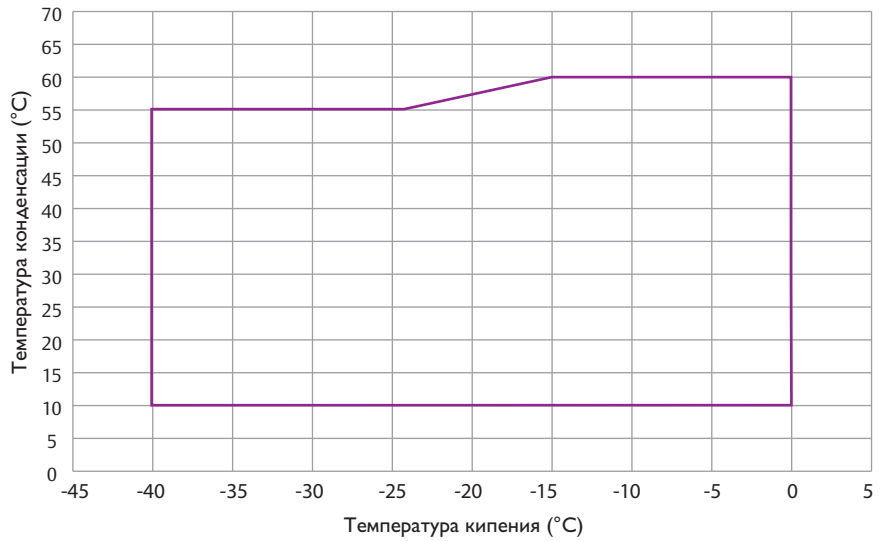

Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Рабочий диапазон

R404A

YSF60-YSF90

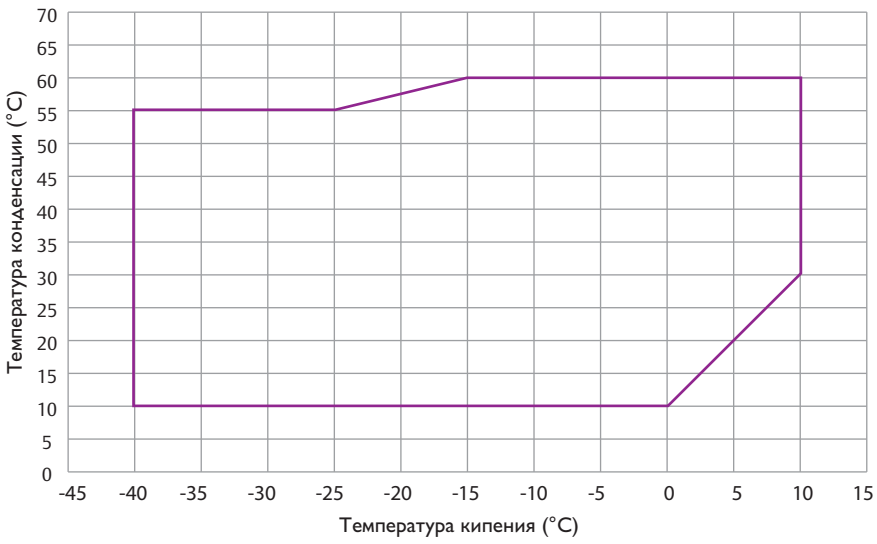

Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF100/YSF125

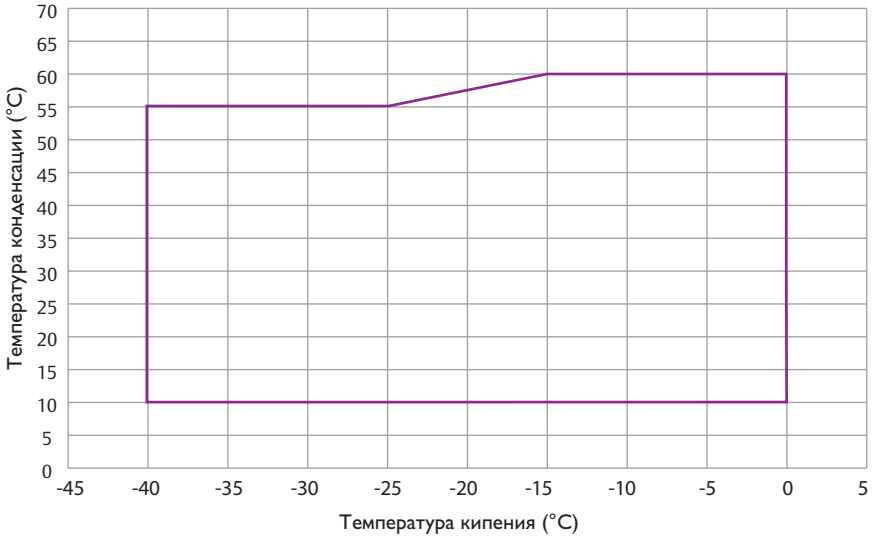

Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Производительность

R22

Модель		Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
YSF60A1G-V100	Производительность (Вт)	65								12864	15127	17390	19652
		60						9340	11108	13121	15398	17674	19950
		55	3518	4380	5397	6585	7961	9541	11342	13379	15668	17958	20248
		50	3607	4545	5629	6875	8299	9916	11744	13799	16096	18394	20691
		45	3822	4832	5977	7275	8740	10389	12239	14305	16604	18904	21203
		40	4087	5163	6364	7707	9208	10883	12749	14821	17117	19412	21708
		35	4326	5462	6713	8096	9627	11322	13198	15271	17556	19842	22128
		30	4462	5652	6947	8364	9920	11629	13510	15577	17848	20118	22389
		25	4420	5657	6991	8437	10010	11729	13608	15664	17913	20163	22412
	Мощность (Вт)	65								8095	8528	8961	9395
		60						6879	7143	7460	7866	8271	8676
		55	5033	5444	5744	5970	6156	6338	6549	6826	7203	7580	7957
		50	4705	5024	5245	5404	5536	5675	5856	6115	6486	6856	7227
		45	4235	4485	4650	4764	4863	4982	5155	5418	5805	6192	6579
		40	3716	3919	4049	4142	4230	4351	4538	4827	5253	5678	6103
		35	3239	3418	3536	3628	3729	3873	4097	4434	4920	5406	5892
		30	2896	3073	3201	3315	3450	3641	3923	4331	4900	5469	6038
		25	2780	2976	3136	3294	3486	3746	4109	4610	5284	5958	6632
YSF65A1G-V100	Производительность (Вт)	65								13696	16105	18514	20924
		60						9945	11826	13970	16393	18817	21241
		55	3745	4663	5746	7011	8476	10158	12075	14244	16682	19120	21558
		50	3840	4839	5994	7320	8835	10558	12504	14691	17137	19583	22029
		45	4069	5144	6364	7745	9305	11061	13030	15230	17678	20126	22574
		40	4351	5497	6776	8205	9803	11587	13573	15780	18224	20668	23112
		35	4606	5815	7147	8619	10249	12054	14051	16258	18692	21126	23559
		30	4751	6017	7396	8905	10561	12381	14383	16584	19002	21419	23837
		25	4705	6023	7443	8982	10658	12487	14488	16677	19072	21467	23862
	Мощность (Вт)	65								8618	9079	9541	10002
		60						7324	7605	7943	8374	8806	9237
		55	5359	5796	6116	6356	6555	6748	6973	7268	7669	8070	8471
		50	5009	5349	5585	5754	5894	6042	6235	6510	6905	7300	7695
		45	4509	4775	4951	5072	5178	5304	5489	5768	6180	6592	7004
		40	3956	4173	4311	4409	4504	4632	4832	5139	5592	6045	6498
		35	3449	3639	3765	3862	3970	4124	4362	4721	5239	5756	6274
		30	3084	3272	3408	3529	3673	3877	4177	4611	5217	5823	6429
		25	2959	3169	3339	3507	3711	3988	4374	4908	5625	6343	7061
YSF75A1G-V100	Производительность (Вт)	65								16192	19040	21888	24737
		60						11757	13981	16516	19381	22246	25111
		55	4428	5513	6793	8288	10021	12010	14276	16840	19722	22604	25486
		50	4540	5721	7086	8654	10445	12482	14782	17368	20260	23152	26044
		45	4810	6082	7524	9157	11001	13077	15405	18006	20900	23794	26688
		40	5144	6498	8010	9701	11590	13698	16047	18655	21545	24434	27324
		35	5445	6875	8449	10190	12117	14251	16612	19221	22098	24976	27853
		30	5617	7114	8744	10528	12486	14638	17005	19607	22465	25323	28181
		25	5563	7121	8800	10619	12600	14763	17128	19716	22548	25379	28211
	Мощность (Вт)	65								10088	10628	11168	11708
		60						8573	8902	9297	9802	10307	10812
		55	6273	6784	7159	7440	7672	7898	8162	8507	8977	9446	9916
		50	5863	6261	6537	6735	6899	7072	7298	7621	8083	8545	9007
		45	5278	5589	5795	5938	6061	6209	6425	6752	7234	7717	8199
		40	4631	4884	5047	5161	5272	5422	5656	6016	6546	7076	7606
		35	4037	4260	4407	4521	4647	4827	5106	5526	6132	6738	7343
		30	3610	3830	3989	4131	4299	4538	4889	5398	6107	6816	7525
		25	3464	3709	3908	4106	4344	4668	5120	5745	6585	7425	8265

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Производительность

R22

Модель		Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
YSF85AIG-VI00	Производительность (Вт)	65								18624	21900	25176	28452
		60						13523	16081	18996	22292	25588	28883
		55	5093	6341	7813	9533	11526	13813	16420	19369	22684	25999	29314
		50	5221	6581	8150	9954	12014	14356	17003	19977	23303	26630	29956
		45	5533	6995	8654	10532	12653	15041	17718	20710	24039	27368	30697
		40	5917	7474	9213	11158	13331	15756	18457	21457	24781	28104	31427
		35	6263	7907	9718	11720	13937	16391	19107	22108	25418	28727	32037
		30	6460	8183	10058	12109	14361	16836	19559	22552	25839	29126	32413
		25	6398	8191	10121	12214	14493	16981	19701	22678	25934	29191	32448
	Мощность (Вт)	65								11603	12224	12845	13467
		60						9860	10239	10694	11275	11855	12436
		55	7215	7803	8234	8558	8825	9085	9388	9785	10325	10865	11405
		50	6744	7201	7519	7747	7935	8135	8394	8765	9297	9828	10360
		45	6071	6429	6665	6829	6971	7141	7390	7766	8321	8876	9430
		40	5326	5618	5805	5937	6064	6237	6505	6919	7529	8139	8749
		35	4643	4899	5068	5200	5345	5552	5873	6356	7053	7750	8446
		30	4152	4405	4588	4752	4945	5219	5624	6209	7024	7840	8655
		25	3984	4266	4495	4722	4997	5369	5889	6608	7574	8540	9506
YSF90AIG-VI00	Производительность (Вт)	65								21056	24760	28463	32167
		60						15289	18181	21477	25203	28929	32655
		55	5758	7169	8833	10778	13031	15617	18564	21898	25646	29394	33142
		50	5903	7440	9214	11253	13583	16231	19223	22586	26346	30107	33867
		45	6255	7909	9784	11907	14305	17005	20032	23415	27178	30942	34706
		40	6690	8450	10417	12615	15071	17813	20867	24259	28017	31774	35531
		35	7081	8940	10987	13251	15757	18532	21602	24995	28737	32478	36220
		30	7304	9251	11371	13691	16237	19035	22113	25497	29213	32930	36646
		25	7234	9260	11443	13809	16385	19198	22274	25639	29321	33003	36685
	Мощность (Вт)	65								12988	13684	14379	15074
		60						11038	11462	11971	12621	13271	13921
		55	8076	8735	9217	9579	9878	10169	10509	10953	11558	12163	12767
		50	7549	8061	8417	8672	8883	9106	9397	9812	10407	11002	11597
		45	6795	7197	7461	7645	7804	7994	8272	8693	9314	9935	10556
		40	5962	6289	6498	6645	6788	6981	7282	7745	8428	9111	9793
		35	5197	5484	5674	5821	5983	6215	6574	7115	7895	8675	9455
		30	4647	4931	5136	5319	5536	5842	6295	6950	7863	8776	9688
		25	4460	4775	5032	5286	5593	6010	6593	7396	8478	9559	10641
YSF100AIG-VI00	Производительность (Вт)	65											
		60						15939	18955	22391	26275		
		55	6003	7474	9209	11237	13585	16282	19354	22830	26738		
		50	6154	7756	9606	11732	14161	16922	20041	23547	27468		
		45	6522	8245	10200	12414	14914	17728	20885	24411	28335		
		40	6974	8810	10860	13151	15713	18571	21755	25292	29209		
		35	7382	9320	11455	13815	16427	19320	22522	26059	29960		
		30	7615	9645	11855	14273	16927	19845	23054	26582	30456		
		25	7542	9654	11930	14397	17083	20015	23221	26730	30569		
	Мощность (Вт)	65											
		60						11507	11949	12480	13158		
		55	8420	9106	9609	9987	10299	10602	10956	11419	12050		
		50	7870	8404	8775	9041	9261	9493	9797	10229	10849		
		45	7084	7503	7779	7970	8136	8334	8624	9063	9711		
		40	6216	6556	6774	6928	7077	7279	7592	8075	8787		
		35	5418	5718	5915	6069	6237	6480	6854	7418	8231		
		30	4845	5141	5354	5545	5771	6091	6563	7245	8197		
		25	4650	4979	5246	5511	5831	6266	6873	7711	8839		

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Производительность

R22

Модель		Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
YSF125AIG-V100	Производительность (Вт)	65											
		60						19709	23438	27687	32490		
		55	7423	9241	11387	13895	16799	20133	23932	28230	33062		
		50	7610	9591	11879	14507	17511	20924	24781	29117	33964		
		45	8064	10196	12613	15350	18441	21921	25825	30185	35037		
		40	8624	10894	13428	16262	19429	22964	26901	31274	36118		
		35	9128	11524	14164	17082	20313	23890	27848	32222	37046		
		30	9416	11926	14659	17649	20931	24539	28507	32869	37660		
		25	9704	11938	14752	17802	21123	24749	28714	33053	37799		
	Мощность (Вт)	65											
		60						14229	14776	15432	16270		
		55	10412	11260	11882	12349	12735	13110	13548	14120	14900		
		50	9732	10392	10850	11179	11451	11739	12114	12649	13416		
		45	8760	9277	9618	9855	10060	10306	10664	11207	12007		
		40	7686	8107	8376	8567	8751	9000	9387	9985	10865		
		35	6700	7070	7314	7504	7713	8012	8475	9172	10178		
		30	5991	6357	6621	6857	7136	7532	8115	8959	10136		
		25	5749	6156	6487	6815	6933	7051	7756	8746	10094		

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Производительность

R404A

Модель		Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
YSF60E1G-V100	Производительность (Вт)	60						9170	10722	12473	14453	16434	18415
		55	3684	4772	5914	7144	8494	9997	11684	13588	15742	17896	20050
		50	4084	5211	6411	7719	9165	10783	12604	14663	16990	19317	21644
		45	4448	5613	6872	8256	9799	11532	13488	15699	18199	20699	23198
		40	4779	5983	7299	8760	10398	12246	14336	16701	19373	22045	24717
		35	5080	6321	7695	9232	10966	12928	15152	17670	20514	23358	26202
		30	5353	6632	8062	9676	11505	13581	15939	18609	21625	24640	27656
		25	5601	6918	8405	10094	12017	14208	16699	19521	22708	25895	29082
	Мощность (Вт)	60						7378	7726	8135	8609	9083	9556
		55	5898	5973	6088	6244	6446	6695	6996	7350	7761	8172	8583
		50	5295	5367	5470	5608	5783	5999	6258	6564	6919	7274	7629
		45	4687	4762	4861	4987	5143	5332	5557	5822	6128	6434	6740
		40	4118	4203	4304	4425	4569	4738	4936	5166	5430	5694	5958
		35	3631	3732	3843	3966	4105	4261	4439	4641	4869	5098	5327
		30	3269	3395	3522	3654	3794	3944	4109	4290	4490	4691	4891
		25	3077	3233	3384	3532	3680	3832	3989	4156	4336	4515	4694
YSF65E1G-V100	Производительность (Вт)	60						9764	11416	13279	15388	17497	19606
		55	3922	5080	6297	7606	9044	10643	12439	14467	16760	19053	21347
		50	4348	5548	6826	8218	9758	11480	13420	15611	18088	20566	23043
		45	4736	5976	7316	8790	10432	12277	14360	16715	19376	22037	24699
		40	5088	6370	7771	9326	11070	13038	15263	17781	20626	23471	26315
		35	5408	6730	8192	9829	11675	13764	16132	18813	21841	24869	27896
		30	5699	7061	8584	10302	12249	14460	16970	19813	23023	26234	29445
		25	5963	7365	8948	10746	12794	15127	17779	20784	24177	27570	30963
	Мощность (Вт)	60						7855	8226	8662	9166	9670	10175
		55	6280	6360	6482	6648	6863	7128	7448	7825	8263	8700	9138
		50	5638	5714	5824	5971	6157	6387	6663	6989	7367	7745	8122
		45	4991	5070	5175	5309	5476	5677	5917	6198	6524	6850	7175
		40	4384	4474	4582	4711	4864	5045	5256	5500	5781	6062	6343
		35	3866	3974	4092	4223	4370	4537	4726	4941	5184	5428	5672
		30	3481	3614	3750	3890	4039	4200	4374	4567	4781	4994	5208
		25	3276	3442	3602	3760	3918	4079	4247	4425	4616	4807	4997
YSF75E1G-V100	Производительность (Вт)	60						11543	13496	15699	18193	20686	23179
		55	4637	6006	7444	8993	10692	12583	14706	17103	19815	22526	25237
		50	5140	6559	8070	9715	11536	13572	15865	18456	21385	24314	27243
		45	5599	7066	8650	10392	12334	14515	16977	19761	22907	26054	29200
		40	6015	7530	9187	11026	13088	15414	18045	21022	24385	27748	31111
		35	6394	7957	9685	11620	13803	16273	19072	22241	25821	29401	32980
		30	6738	8348	10148	12179	14481	17095	20062	23423	27219	31015	34811
		25	7050	8708	10579	12705	15126	17884	21019	24571	28583	32595	36606
	Мощность (Вт)	60						9194	9628	10139	10729	11319	11910
		55	7351	7444	7587	7782	8033	8344	8718	9160	9672	10184	10696
		50	6599	6688	6817	6989	7207	7476	7800	8180	8623	9065	9508
		45	5842	5935	6058	6215	6409	6645	6926	7255	7636	8018	8399
		40	5132	5238	5364	5515	5694	5905	6152	6438	6767	7096	7425
		35	4525	4651	4789	4943	5115	5311	5532	5783	6069	6354	6639
		30	4074	4230	4389	4554	4728	4916	5121	5346	5596	5846	6096
		25	3835	4029	4217	4401	4586	4775	4972	5180	5403	5626	5850

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Производительность

R404A

Модель		Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
YSF85E1G-V100	Производительность (Вт)	60						13277	15524	18057	20925	23793	26660
		55	5334	6908	8563	10343	12298	14473	16915	19672	22791	25909	29028
		50	5913	7544	9282	11175	13269	15611	18248	21228	24597	27966	31335
		45	6440	8127	9949	11953	14186	16695	19527	22729	26348	29967	33586
		40	6919	8662	10567	12682	15054	17729	20755	24179	28047	31916	35784
		35	7354	9152	11140	13366	15876	18717	21937	25582	29699	33817	37934
		30	7750	9602	11672	14008	16656	19663	23076	26941	31307	35673	40039
		25	8109	10015	12168	14613	17398	20570	24176	28262	32876	37490	42104
	Мощность (Вт)	60						10575	11074	11661	12340	13019	13699
		55	8455	8563	8727	8951	9240	9597	10028	10536	11125	11714	12303
		50	7591	7693	7841	8038	8290	8599	8971	9409	9918	10427	10936
		45	6719	6826	6968	7148	7372	7643	7966	8345	8783	9222	9661
		40	5903	6024	6169	6343	6549	6792	7076	7405	7783	8162	8540
		35	5204	5350	5509	5685	5884	6108	6363	6652	6980	7308	7636
		30	4686	4866	5048	5238	5438	5654	5890	6149	6436	6724	7011
		25	4411	4634	4850	5062	5275	5492	5718	5958	6215	6472	6728
YSF90E1G-V100	Производительность (Вт)	60						15010	17551	20415	23658	26900	30142
		55	6030	7810	9681	11694	13904	16363	19124	22241	25767	29292	32818
		50	6685	8529	10494	12634	15001	17649	20631	24000	27809	31618	35427
		45	7281	9188	11248	13514	16038	18875	22077	25697	29788	33880	37971
		40	7822	9793	11947	14338	17019	20044	23465	27336	31710	36083	40457
		35	8315	10347	12595	15111	17949	21161	24801	28922	33577	38233	42888
		30	8762	10856	13197	15837	18831	22230	26089	30460	35396	40332	45268
		25	9168	11323	13757	16521	19670	23256	27332	31952	37169	42386	47602
	Мощность (Вт)	60						11838	12397	13054	13814	14574	15334
		55	9464	9585	9768	10020	10343	10743	11225	11793	12453	13112	13771
		50	8497	8611	8777	8998	9280	9626	10042	10533	11102	11672	12241
		45	7521	7641	7800	8002	8252	8556	8917	9341	9832	10323	10814
		40	6608	6743	6906	7100	7331	7603	7921	8289	8712	9136	9559
		35	5826	5989	6167	6364	6586	6837	7123	7446	7813	8180	8547
		30	5246	5447	5651	5863	6087	6329	6593	6883	7205	7527	7848
		25	4937	5188	5429	5667	5905	6148	6401	6669	6957	7244	7532
YSF100E1G-V100	Производительность (Вт)	60						15649	18298	21284	24664		
		55	6287	8143	10093	12192	14495	17059	19938	23187	26863		
		50	6969	8892	10941	13172	15640	18400	21509	25021	28992		
		45	7590	9579	11727	14089	16721	19678	23016	26790	31056		
		40	8155	10209	12455	14948	17744	20897	24464	28500	33059		
		35	8668	10787	13131	15754	18713	22062	25857	30153	35006		
		30	9134	11318	13758	16511	19632	23176	27199	31756	36902		
		25	9558	11805	14342	17224	20507	24246	28496	33312	38751		
	Мощность (Вт)	60						12342	12924	13609	14402		
		55	9867	9993	10184	10446	10783	11200	11703	12295	12983		
		50	8858	8978	9151	9381	9674	10036	10469	10981	11575		
		45	7841	7966	8131	8342	8603	8920	9297	9739	10250		
		40	6889	7030	7200	7403	7643	7927	8258	8642	9083		
		35	6074	6243	6429	6635	6866	7128	7426	7763	8146		
		30	5469	5679	5891	6112	6346	6598	6873	7176	7511		
		25	5148	5408	5660	5908	6156	6410	6674	6953	7253		

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

YSF Серия

Производительность

R404A

Модель		Темп. конд. (°C)	Температура кипения (°C)										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
YSF125E1G-V100	Производительность (Вт)	60						19367	22645	26342	30525		
		55	7781	10078	12491	15088	17939	21112	24675	28697	33246		
		50	8625	11004	13540	16301	19356	22773	26620	30967	35881		
		45	9394	11855	14513	17436	20694	24354	28485	33156	38435		
		40	10093	12635	15415	18500	21960	25863	30277	35271	40914		
		35	10728	13351	16251	19497	23159	27304	32000	37318	43324		
		30	11305	14007	17027	20435	24297	28683	33662	39301	45670		
		25	11829	14610	17750	21317	25380	30007	35266	41227	47958		
	Мощность (Вт)	60						15274	15995	16843	17824		
		55	12211	12367	12604	12928	13345	13862	14483	15217	16067		
		50	10963	11111	11325	11610	11973	12420	12957	13590	14325		
		45	9705	9859	10064	10324	10648	11039	11506	12053	12686		
		40	8526	8701	8911	9161	9459	9810	10220	10695	11241		
		35	7517	7727	7956	8211	8498	8822	9190	9608	10081		
		30	6768	7028	7291	7565	7854	8166	8506	8881	9296		
		25	6371	6694	7005	7312	7619	7932	8259	8605	8976		

Производительность @ Температура возврата хладагента +20°C, Без переохлаждения

Размеры

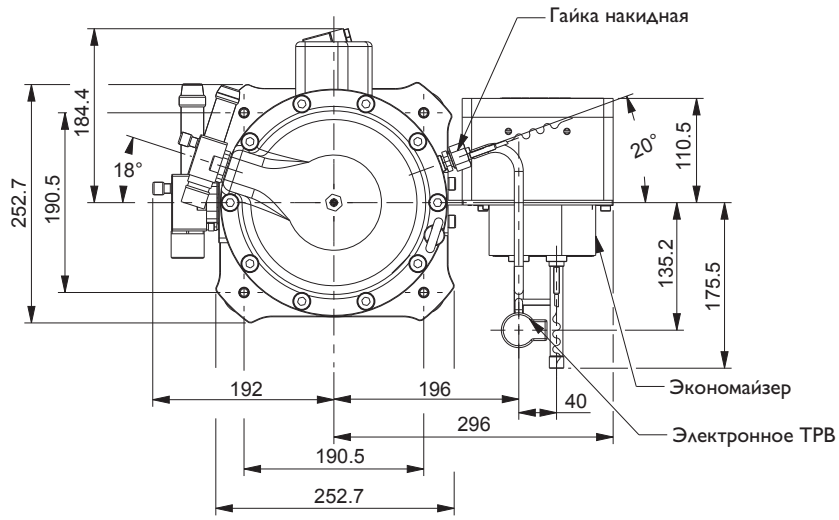
Гайка накидная
184.4
252.7
190.5
18°
20°
110.5
135.2
175.5
192
196
40
296
190.5
252.7
Экономайзер
Электронное ТРВ

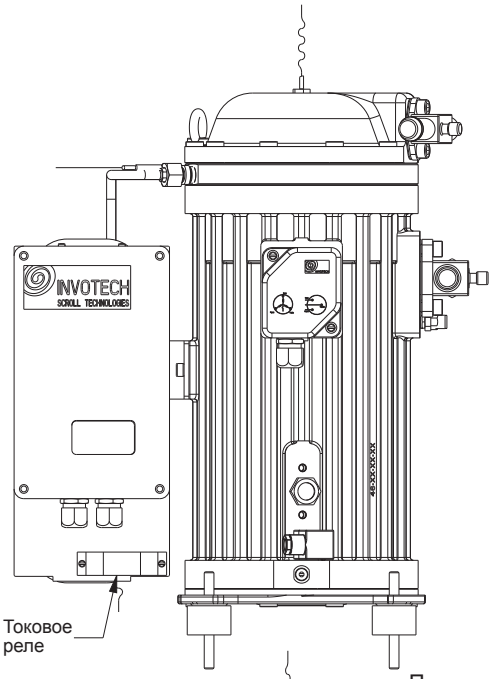
INVOTECH
SCROLL TECHNOLOGIES
Токовое реле

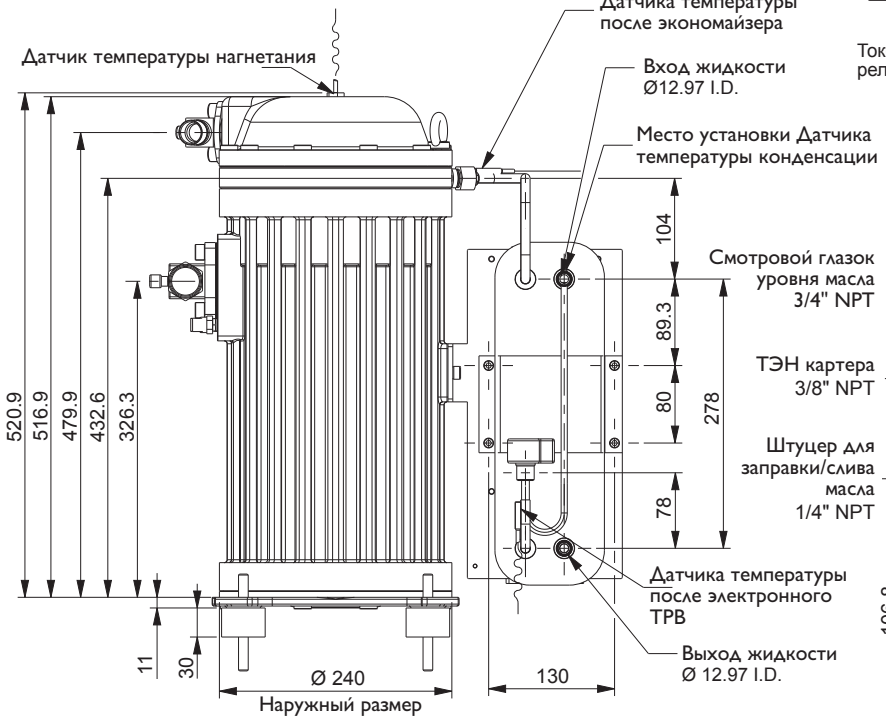
Датчик температуры нагнетания
Датчика температуры после экономайзера
Вход жидкости Ø12.97 I.D.
Место установки Датчика температуры конденсации
520.9
516.9
479.9
432.6
326.3
104
89.3
80
278
78
11
30
Ø 240
Наружный размер
130
Смотровой глазок уровня масла 3/4" NPT
ТЭН картера 3/8" NPT
Штуцер для заправки/слива масла 1/4" NPT
Датчика температуры после электронного ТРВ
Выход жидкости Ø 12.97 I.D.

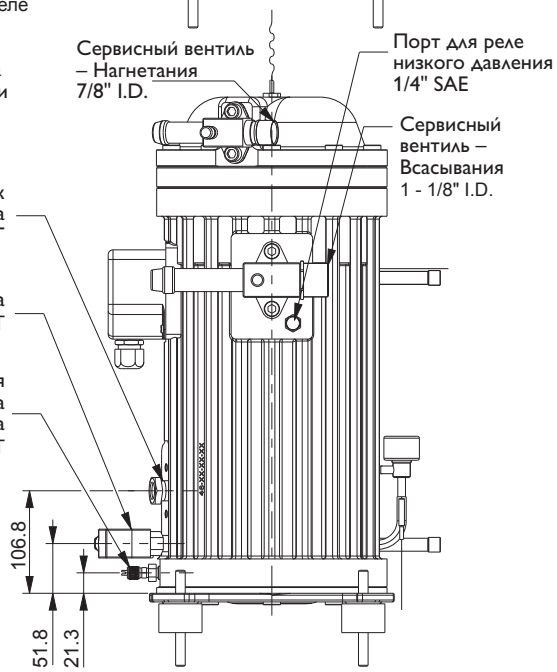
Сервисный вентиль – Нагнетания 7/8" I.D.
Порт для реле низкого давления 1/4" SAE
Сервисный вентиль – Всасывания 1 - 1/8" I.D.
106.8
51.8
21.3


2XMI0
30
2X35
Ø45
Монтажный комплект

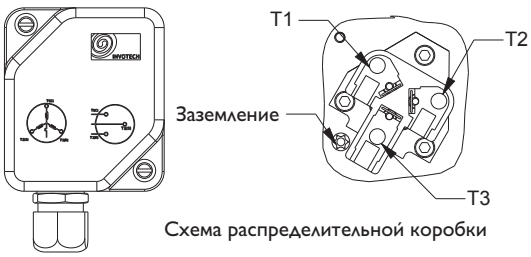
T1
T2
Заземление
T3
Схема распределительной коробки

YSF Серия

Размеры

YSF125

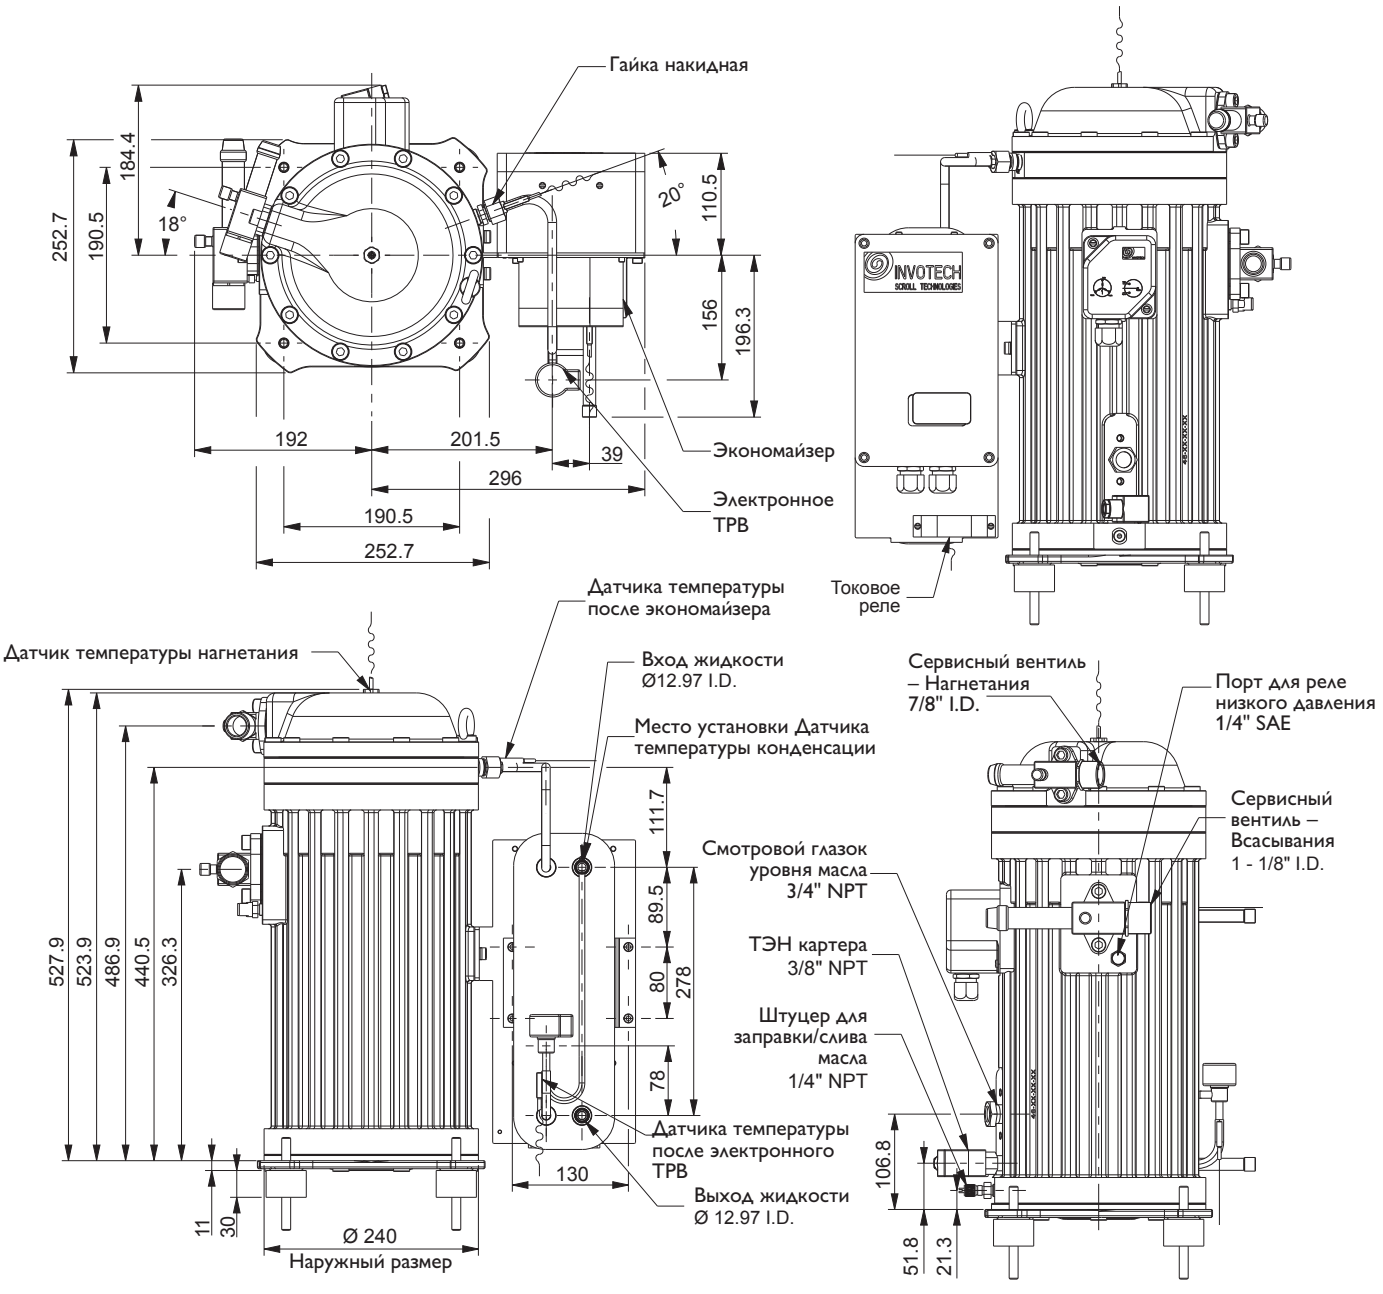

YSF Серия

Инструкция по эксплуатации

Основные характеристики серии YSF:

- Классический вертикальный дизайн
- Ремонтопригодность

  - Полугерметичная конструкция, все детали могут быть демонтированы и заменены
- Высокая надежность

  - Двойная защита конструкции

  - Высокая способность переносить жидкостной поток на всасывании и загрязнения
- Меньше вибрации и шума
- Широкий рабочий диапазон

  - Интегрированные технологии EVI

  - Температура кипения может быть ниже -40°C
- Высокая энергоэффективность

  - Высокая степень сжатия разработана специально для холодильных установок

  - Эффективный цикл экономайзера
- Инновационное интеллектуальное управление

  - Контроль EVI

  - Контроллер системы охлаждения (расширенный тип модуля управления)

  - Комбинированное управление скорости вращения вентиляторов, старт-стоп и диагностики (расширенный тип модуля управления)

1. Инструкции по технике безопасности:

YSF серия полугерметичных спиральных компрессоров производятся в строгом соответствии с международными стандартами безопасности.
В этом разделе основное внимание уделяется безопасности эксплуатации. Перед выполнением любых работ, эту инструкцию безопасности следует внимательно прочитать. Пожалуйста, заказывайте эту инструкцию для справки в любое время.
Установка, тестирование и обслуживание компрессоров должна проводиться только специализированным техническим персоналом; все электрические соединения должен проводить только авторизированный и обученный персонал.

Внимание:

- Не допускайте падения и ударов во время транспортировки
- Тип масла должен быть выбран правильно и быть таким же, как указан на табличке компрессора
- Убедитесь, что источник питания соответствует параметрам, указанным на табличке компрессора
- Выпустите внутреннее давление перед началом работы, компрессор заправлен сухим азотом

Запрещено:

- Вакуумировать систему с помощью спирального компрессора
- Запуск компрессора, который находится в состоянии вакуума
- Подавать питание на компрессор, который не подключен к системе
- Запуск компрессора не заправленного хладагентом
- Эксплуатация компрессора в режиме не соответствующему рабочему диапазону
- Выпускать хладагент в атмосферу
- Высоковольтные испытания в состоянии вакуума

Предупреждение:

- Строго запрещено превышать давления в системе, указанного на заводской табличке, во время работы компрессора или проверки холодильной системы на утечку
- Строго запрещено запуск компрессора с воздухом, смесь воздуха и паров масла может привести к недопустимо большому выделению тепла и даже к взрыву. Это приведет к повреждению компрессора.
- Полностью откройте всасывающий и нагнетательный вентиль перед запуском компрессора. Очень важно полностью открыть нагнетательный вентиль - если он закрыт или частично закрыт, в компрессоре будет производиться недопустимо высокое давление и температура.
- Обязательно соблюдайте соответствующие правила техники безопасности

Избегайте поражения электрическим током:

- Обязательно отключите электропитания перед началом работы
- Компрессор может эксплуатироваться только после подключения заземления.

2. Заводская табличка компрессора

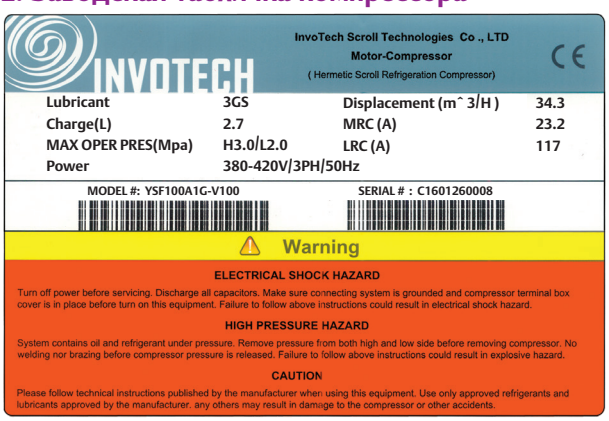

3. Настройки реле давления:

Внимание: Необходимо использовать реле высокого давления с функцией отключение не превышающее значение 28 бар (г). Для того, чтобы максимально защитить систему, реле высокого давления должно иметь функцию ручного возврата. Для всех моделей компрессоров значение реле низкого давления не должно быть ниже 0,1 бар (г). При установке значения рабочего давления для реле низкого давления, следует использовать точный манометр, так как шкала реле низкого давления предназначена только для грубой настройки. Категорически запрещается использовать компрессор серии YSF для вакуумирования. Реле низкого давления должно быть подключено к специальному порту на корпусе компрессора.

4. Мера предосторожности использования масел

Не смешивайте эфирное масло, минеральное масло или алкил бензол. Все компрессора заправлены маслом. Компрессоры с POE маслами доступны для хладагента R404A. Начальное количество масла указано на заводской табличке. При перезаправки масла, его количество не может превышать значение, указанного на заводской бирке минус 100 мл.

5. Установка

5.1 Транспортировка

Проверяйте упаковочные листы, которые прилагаются к каждой партии товаров, чтобы убедиться в соответствии всех аксессуаров и компрессоров. Компания InvoTech должна быть немедленно проинформирована о недостающих элементов в письменной форме.

Стандартная комплектация

- Всасывающий сервисный вентиль и нагнетания
- Экономайзер (PHE)
- ТЭН картера
- Заправленное масло, смотровое стекло уровня масла
- Электронный расширительный вентиль
- Электронный модуль управления
- Монтажный комплект

5.1.2 Упаковка

Все компрессоры серии YSF упакованы в индивидуальную упаковку. Аксессуары могут быть установлены на компрессорах или быть в отдельной упаковке. Упаковку нужно сохранять сухой все время.

5.1.3 Монтажные комплекты

Внимание: Для того чтобы уменьшить вибрацию, создаваемую во время запуска и остановки компрессора, монтажные комплекты должны быть использованы при установке. Для поддержания достаточного объема смазки движущихся частей, компрессор должен быть установлен вертикально.

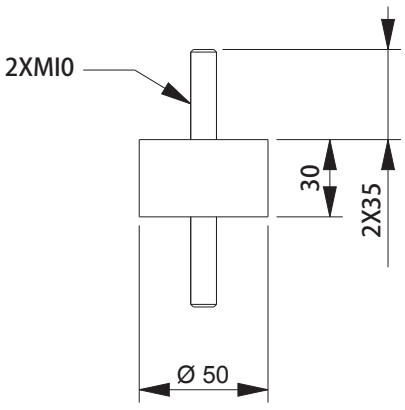

Монтажный комплект

5.2 Пайка труб и монтаж компрессора

5.2.1 Пайка

- Пайку необходимо осуществлять под избыточным давлением инертного газа в системе. Инертный газ вытесняет из системы воздух и препятствует образованию оксидов меди при пайке.
- Рекомендуемые сварочные материал: можно использовать любой сплав припоя Cu-Ag, но лучше всего применять припои с содержанием серебра 45%.
- Оберните всасывающий и нагнетательный сервисный вентиль влажной тканью перед пайкой.

5.2.2 Подключение компрессора

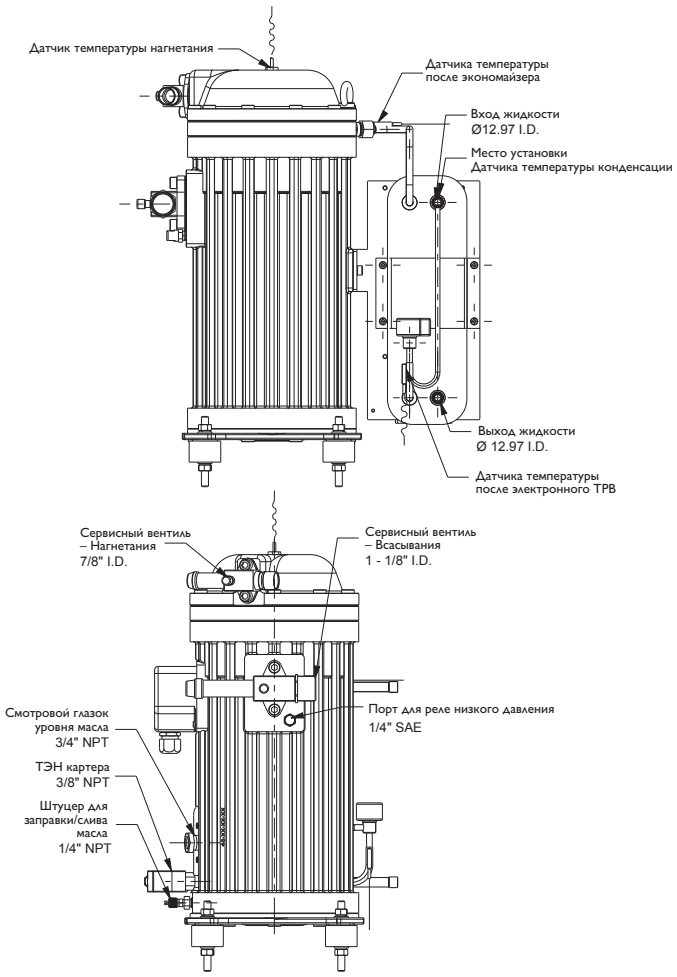

Вход жидкости основного трубопровода: подключение к выходу конденсатора
Выход жидкости основного трубопровода: подключение к входу расширительного вентиля

Для предотвращения попадания загрязнения в компрессор со стороны всасывания InvoTech специально устанавливает фильтр всасывания на впускном порту полугерметичных спиральных компрессоров серии YSF, так что при монтаже специалист должен подключить реле низкого давления к порту на корпусе компрессора.

5.2.3 Монтаж трубопроводов

Компрессоры серии YSF имеют низкий уровень вибрации, поэтому нагнетательный и всасывающий трубопровод не нуждаются в дополнительном оснащении гасителей пульсации. Схема всасывающего и нагнетательного трубопровода должны быть ближе к компрессору, насколько это возможно, и параллельно оси так, что бы сгенерированный торсион при запуске и остановки компрессора мог бы быть поглощен.

5.2.4 ЭВЖЛ (электромагнитный вентиль жидкостной линии)

ЭВЖЛ способствует отделению жидкого хладагента со стороны низкого давления, когда система выключена. ЭВЖЛ должен быть установлен перед главным расширительным вентилем таким образом, что бы большая часть жидкого хладагента могла быть возвращена на сторону высокого давления. ЭВЖЛ может предотвратить течение жидкого хладагента когда система выключена. Течение жидкого хладагента по системе в процессе ее остановки приводит к заполнению картера компрессора жидким хладагентом и при следующем пуске компрессора происходит жидкостной удар, который является опасным для компрессора.

5.2.5 Изоляция жидкостного трубопровода

В системе компрессоров YSF серии, жидкость после экономайзера переохлаждается и способствуют увеличению холодопроизводительности и эффективности системы. И когда температура жидкости увеличивается, это приведет к потере мощности и эффективности системы. Таким образом жидкостной трубопровод после экономайзера (PHE) должен быть хорошо заизолирован, а жидкостной трубопровод перед экономайзером не нуждается в изоляции.

6. Часто применяемая схема холодильного контура и цикл работы компрессоров YSF серии

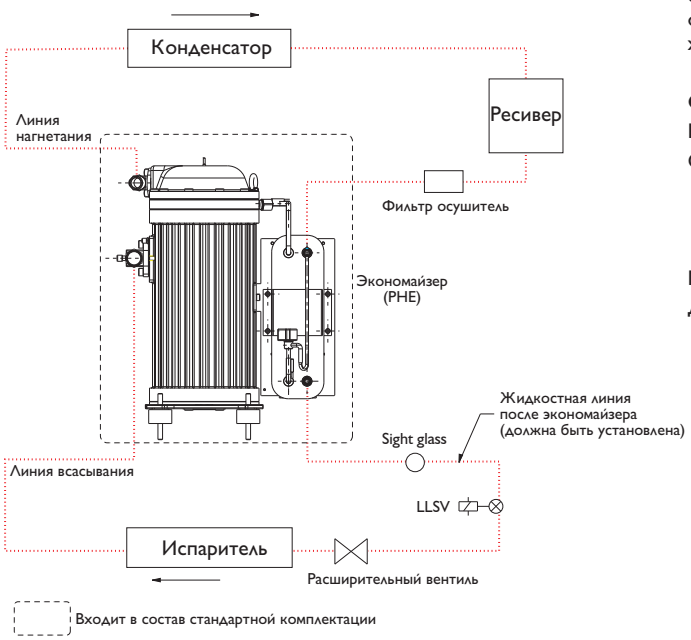

7. Электроподключение

7.1 Трехфазный двигатель

Все компрессоры серии YSF являются трехфазными, которые могут непосредственно начать работу.

7.2 Модуль управления

В соответствии с различными требованиями клиентов, Компания InvoTech разработала два вида модулей управления - стандартного типа и расширенного тип.

Компрессор, номенклатура которого заканчивается на "-V100" оснащен стандартным модулем управления. Этот тип управления контролирует процесс EVI и прост в подключении. Стандартный тип модуля управления не имеет функций блока управления, который очень часто используются в проектах.

Компрессор, номенклатура которого заканчивается на "-V200" оснащен расширенным модулем управления. Он включает в себя функции управления как конденсаторным блоком так и холодильным контуром в целом.

Основные технические данные:

Напряжение питания:	AC220V±10%,50Hz
Операционная среда:	температура -10°C~50°C,
	влажность ⩽85%,
	отсутствие конденсата,
	отсутствие коррозии
Мощность контактора:	2A/250VAC (чистая нагрузка)
Датчик температуры:	NTC R25=5kΩ, B(25/50)=3470K

7.2.1 Стандартный тип модуля управления

Такой тип модуля специально разработан для управления спиральным компрессором EVI. Он используется для контроля температуры, управления работой компрессора и электронного расширительного вентиля.

Основные функции:
Управление работы компрессора:
Запуск и остановка компрессора по сигналу реле
(пассивный режим контакта реле – питания отключено)

ТЭН подогрева картера:
ТЭН включается, когда компрессор останавливается, ТЭН выключается, когда компрессор запускается.

Управление электронным расширительным клапаном:
Впрыск жидкости и пара в режиме доступности.

Предупреждение о высокой температуре нагнетания:
Сигнализирует тревогу, когда температура нагнетания превышает установленный верхний предел и отключает сигнал тревоги, когда температура снижается до установленного нижнего предела. Если тревога включается больше трех раз в течение одного часа, компрессор будет остановлен.

Предупреждение об обратном течении жидкости:
Когда температура нагнетания ниже, чем 45°C и держаться более 3 минут, модуль управления включит сигнал тревоги об обратном течении жидкости, но компрессор будет продолжать работать. Когда температура нагнетания будет выше 70°C, то сигнал тревоги выключится.

Предупреждение вывода сигнала:
При появлении сигнала тревоги, модуль управления будет включать пассивный режим реле.

Режим первого запуска компрессора:
Когда параметры компрессора отвечают требованиям запуска, он запуститься на 3 секунды, а затем остановиться на 17 секунд; этот цикл повториться 3 раза, а затем начнет нормальную работу. Обязательные условия: a) Если реле в состоянии аварии - выключите/включите питания; b) Компрессор не запускается в течении длительного времени при условии что есть питание, то компрессор должен быть отключен более чем на один час; c) Проверьте если система в режиме оттайки.

Процесс запуска:
1. Включите питание: проверьте сигнал старт/стоп, если сигнал отсутствует – идет процесс запуска.
2. Процесс запуска: задержка в течение 3 минут, затем ввод первого пускового режима, затем запустить компрессор.

Процесс остановки:
Проверьте сигнала start-up, выключите, если сигнал открыт.

7.2.2 Расширенный тип модуля управления

Расширенный тип модуля управления контролирует различные функции холодильной системы вместе с процессом EVI. Он контролирует температуры и управляет процессом работы компрессора, электронного расширительного клапана, электромагнитным вентилем жидкостной линии, скорости вращения вентилятора конденсатора, ТЭНа картера, процессом работы воздухоохладителя и его оттайки. Также доступны внешние порты сигнализации тревоги, контроль последовательность фаз и считывание показаний электрической цепи, для более эффективной защиты компрессора.

Основные функции:
Контроль компрессора:
запуск и остановка компрессора, задержка между запусками.

Контроль ТЭНа картера:
Производит противоположные действия включению/выключению работы компрессора.

Управление вентиляторами конденсатора:
В соответствии с температурой конденсации производит регулировку скорости вращения вентиляторов конденсатора.

Управление воздухоохладителем:
Синхронизирует работу воздухоохладителя в процессе запуска и остановки компрессора.

Контроль оттайки воздухоохладителя:
Можно выбрать один из двух режимов процесса оттайки: электрическими ТЭНами или оттайка горячими парами.

Управление электронным расширительным клапаном:
Впрыск жидкости и пара в режиме доступности.

Предупреждение о высокой температуре нагнетания:
Сигнализирует тревогу, когда температура нагнетания превышает установленный верхний предел и отключает сигнал тревоги, когда температура снижается до установленного нижнего предела. Если тревога включается больше трех раз в течение одного часа, компрессор будет остановлен.

Индикация и защита компрессора от токовой нагрузки:
Компрессор может отображать значение трехфазного питания и обеспечивают защитную функцию от перегрузки по току и перекоса фаз.

Контроль внешних сигналов тревоги:
Три внешних порта для сигнала тревоги применяются для защиты от высокого давления, низкого давления и уровня масла в картере компрессора.

Защита от перекоса фаз:
Когда последовательность трехфазного питания является неправильным, модуль управления останавливает компрессор.

Предупреждение вывода сигнала:
При появлении сигнала тревоги, модуль управления будет включать пассивный режим реле.

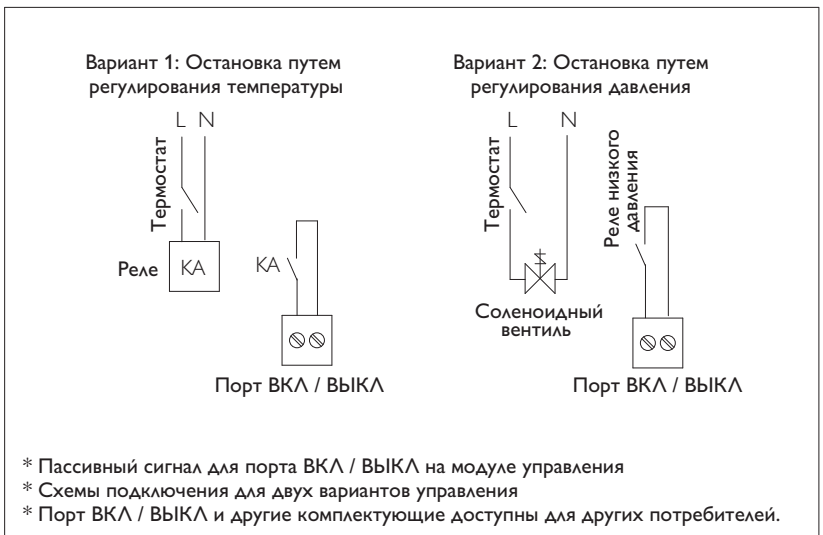

Схема подключения Стандартного модуля управления

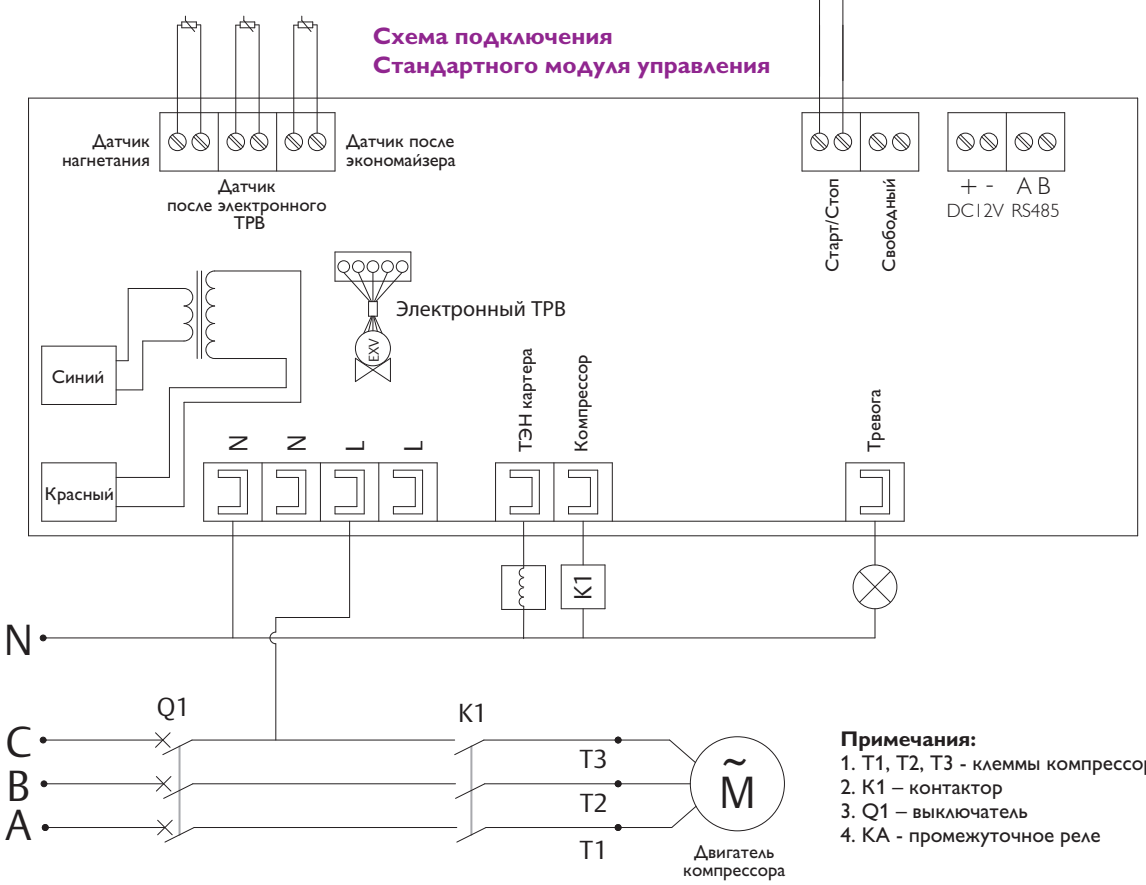

Примечания:
1. T1, T2, T3 - клеммы компрессора
2. K1 – контактор
3. Q1 – выключатель
4. KA - промежуточное реле

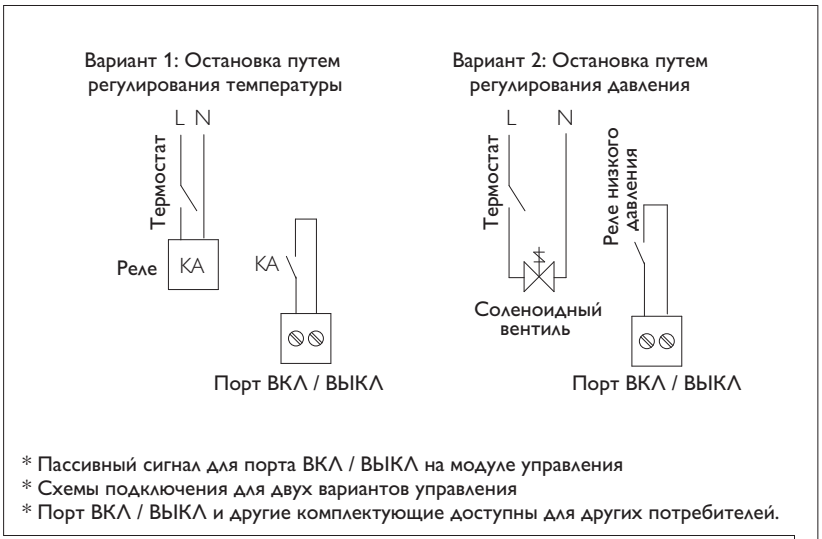

* Пассивный сигнал для порта ВКЛ / ВЫКЛ на модуле управления
* Схемы подключения для двух вариантов управления
* Порт ВКЛ / ВЫКЛ и другие комплектующие доступны для других потребителей.

Схема подключения Расширенного модуля управления

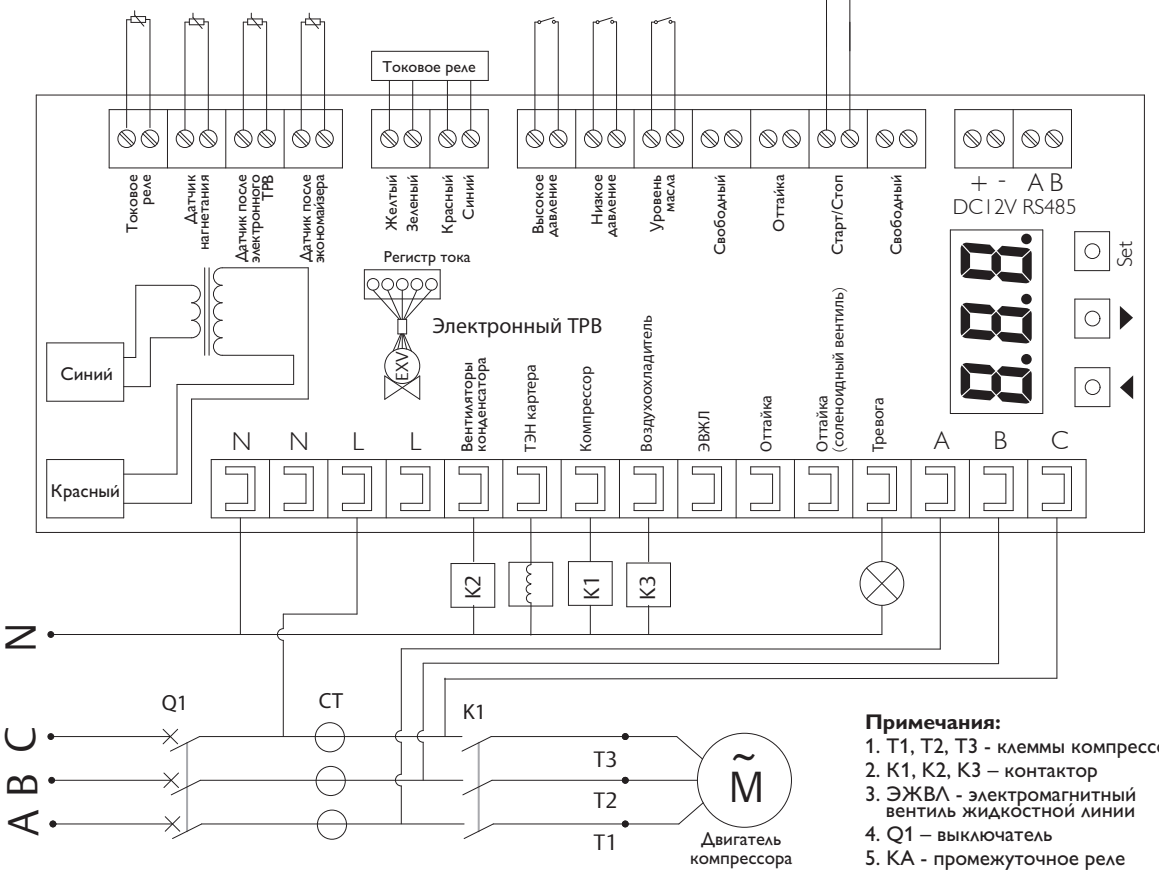

Примечания:
1. T1, T2, T3 - клеммы компрессора
2. K1, K2, K3 – контактор
3. ЭЖВЛ - электромагнитный вентиль жидкостной линии
4. Q1 – выключатель
5. KA - промежуточное реле

INVOTECH
GREEN FROST LLC

Украина, г. Киев 04080, ул. Черноморская, 1
TEL/FAX: +38 044 5015730
Email: ukraine@invotech.biz
Email: green.frost@mail.ru

www.invotech.com.ua
www.invotech.biz

Были приложены все усилия для того, чтобы сделать описания и технические данные точными.
Тем не менее, из-за продолжающегося процесса улучшения качества продукции и развития, вся информация,
содержащаяся в данном каталоге может быть изменена без предварительного уведомления.

YSF_201602